

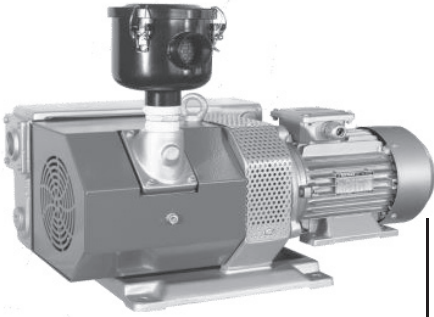
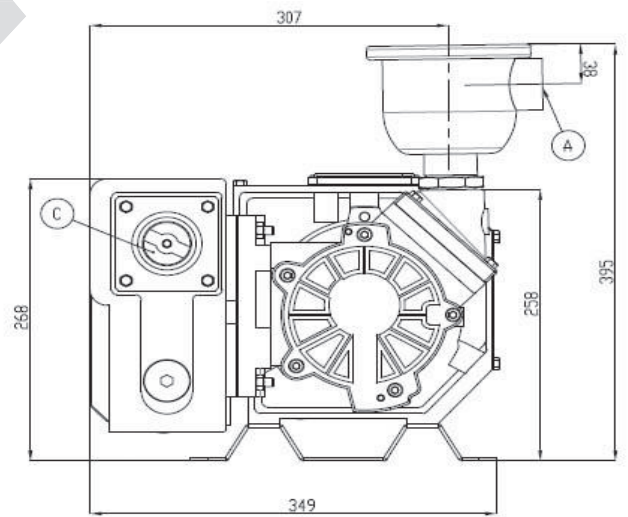


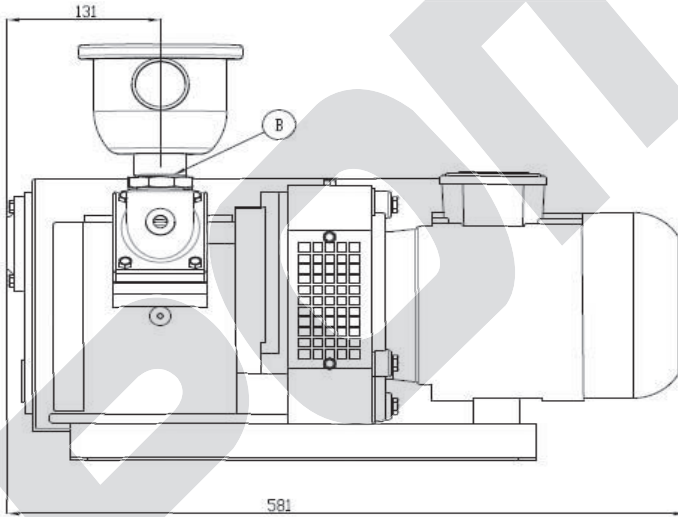

PVP 1065

		50 Hz		60 Hz	
		3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph
Nominal kapasite	m³/saat	65			
Nominal capacity	m³/h				
Maksimum kapasite	m³/saat	78			
Maximum capacity	m³/h				
Mutlak basınç	mbar	0.5			
Absolute pressure					
Giriş ağızı	dişli	R 1¼"			
Inlet diameter	Threaded				
Motor gücü	kW	1.5	2.2	1.8	-
Rated power					
Motor devri	d/dk	1450		1750	
Rotation speed	rpm (n/min)				
Çalışma sıcaklığı	°C	75 - 80		80 - 85	
Operating temperature					
Gürültü seviyesi	dB(A)	68		70	
Noise level					
Yağ miktarı	lt	2			
Pump fluid filling	l				
Ağırlık	kg	66	68	66	68
Weight	kgs				

m³/saat - m³/h

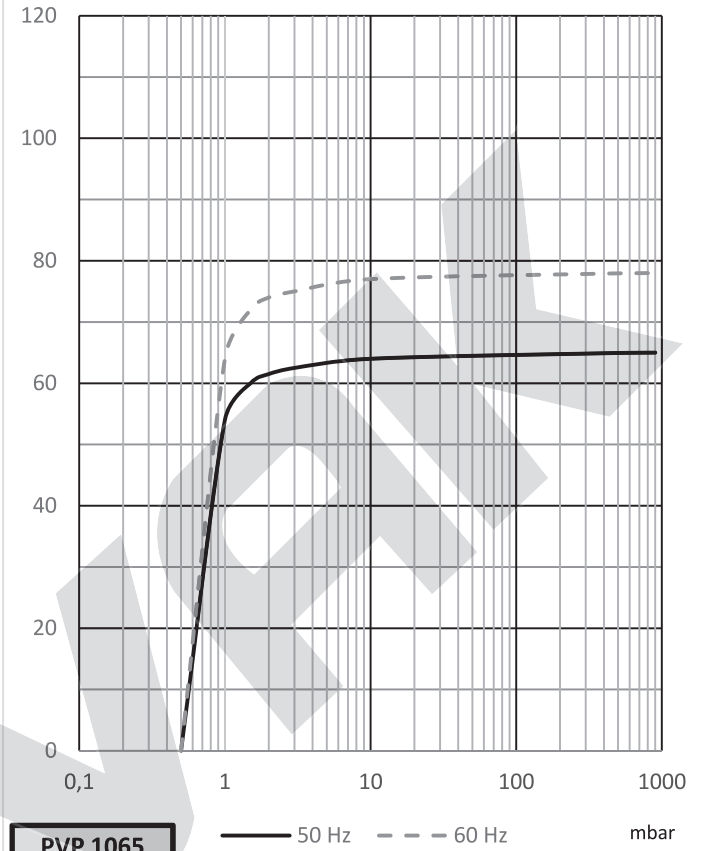

A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağızı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma noktası Oil filling cover

