




Nominal kapasite	: 2700 m <sup>3</sup> /saat	Motor gücü	
Maksimum kapasite	: 3400 m <sup>3</sup> /saat	50 Hz frekansta	: 75 kW
Mutlak basınç	: 100 mbar	( 60 Hz frekansta	: 90 kW )
Vakum basıncı	: -680 mm-Hg	Motor devri	
( Deniz seviyesinde )		50 Hz frekansta	: 735 d/dk
Pompa emme ve çıkış ağzı	: DN 200	( 60 Hz frekansta	: 880 d/dk )
<u>Sıcaklık dayanımı</u>		<u>Servis sıvısı</u>	
kuru hava emmede	: 200 °C	miktarı	: 220 lt/dk
doymuş buhar emmede	: 100 °C	giriş ağzı	: 2"
En fazla sıkıştırma basıncı	: 0,3 bar	sıcaklığı ( en fazla )	: 80°C
Oluşabilecek basınç farkı	: 1,1 bar	viskozitesi ( en fazla )	: 4 mm <sup>2</sup> /s
İç moment	: 0,14 kg.m <sup>2</sup>	yoğunluğu ( en fazla )	: 1200 kg/m <sup>3</sup>
<u>Ağırlık</u>		Mil seviyesinde sıvı miktarı	: 60 lt
motorlu	: 2420 kg	Gürültü seviyesi	: 68 dB
motorsuz	: 1520 kg	( 80 mbar emme basıncında )	

## Performans Eğrileri

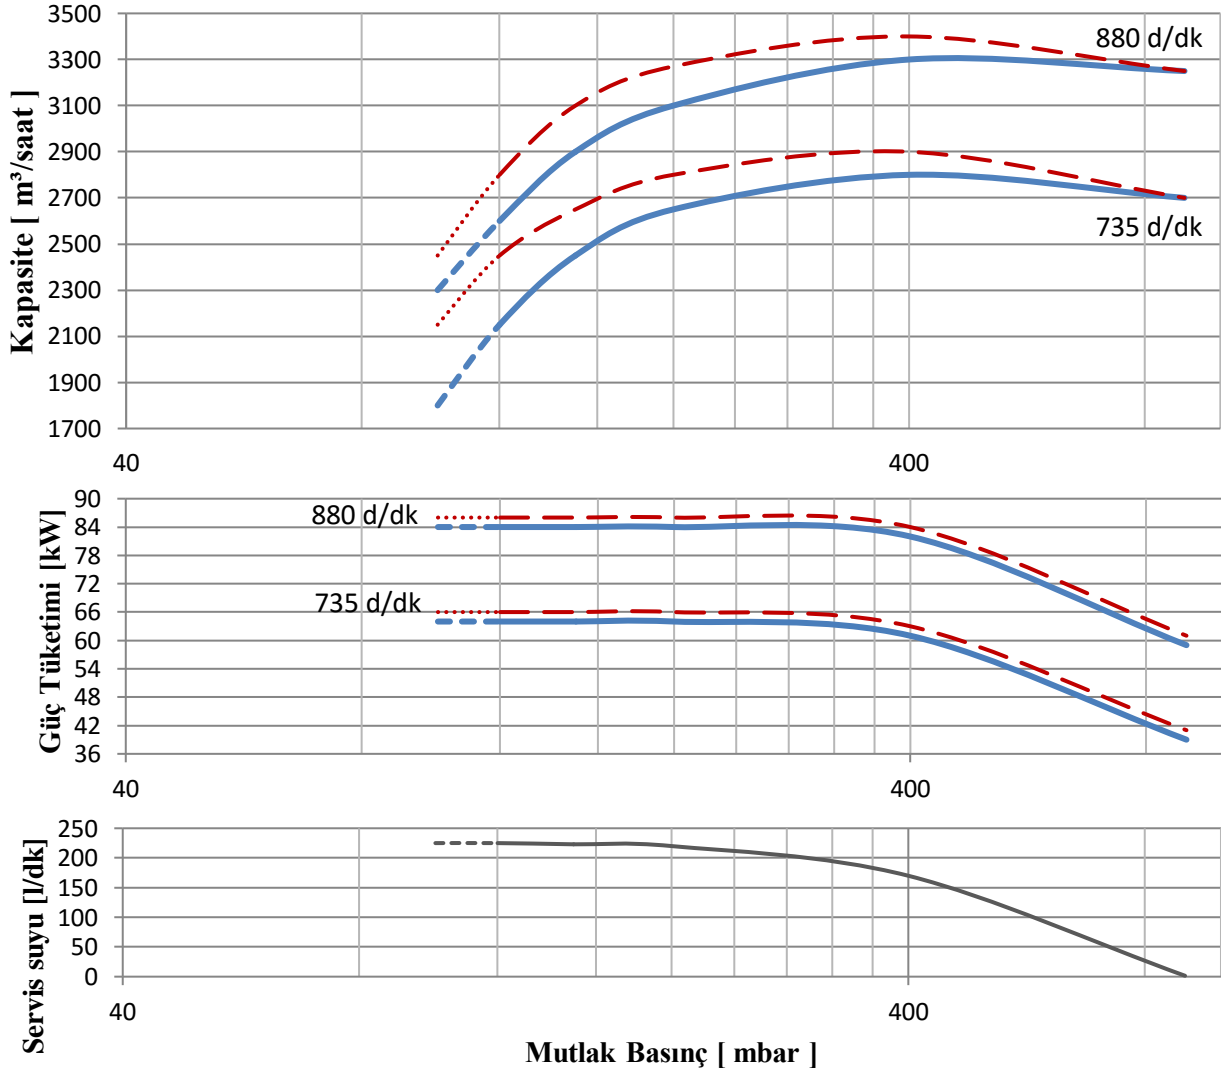

Kuru hava,

Doymuş su buharı