


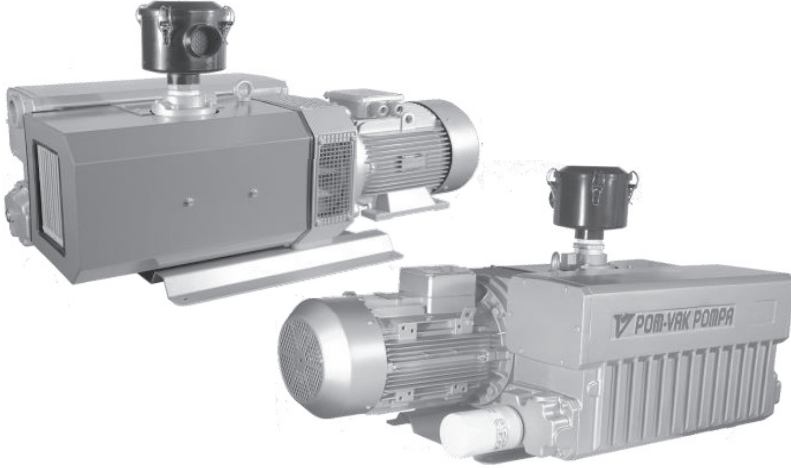

PVP 1250

PVP 1300

		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Nominal kapasite	m ³ /saat	250		300	
Nominal capacity	m ³ /h				
Maksimum kapasite	m ³ /saat	300		360	
Maximum capacity	m ³ /h				
Mutlak basınç	mbar	0.5		0.5	
Absolute pressure					
Giriş ağız	dişli	2"		2"	
Inlet diameter	Threaded				
Motor gücü	kW	5.5	6.7	7.5	9
Rated power					
Motor devri	d/dk	1450	1750	1450	1750
Rotation speed	rpm (n/min)				
Çalışma sıcaklığı	°C	80 - 85	85 - 90	80 - 85	85 - 90
Operating temperature					
Gürültü seviyesi	dB(A)	74	76	75	76
Noise level					
Yağ miktarı	lt	8.5		8.5	
Pump fluid filling	l				
Ağırlık	kg	195		215	
Weight	kgs				

- A Filtre vakum girişi
Vacuum inlet from filter
- B Pompa ağız
Pump inlet
- C Çıkış
Exhaust
- D Yağ doldurma noktası
Oil filling cover

	PVP 1250	PVP 1300
L	953	990

