




Nominal kapasite	: 270 m ³ /saat	Motor gücü	
Maksimum kapasite	: 400 m ³ /saat	50 Hz frekansta	: 7,5 kW
Mutlak basınç	: 100 mbar	(60 Hz frekansta	: 9 kW)
Vakum basıncı	: -680 mm-Hg	Motor devri	
(Deniz seviyesinde)		50 Hz frekansta	: 1450 d/dk
Pompa emme ve çıkış ağzı	: DN 50	(60 Hz frekansta	: 1750 d/dk)
Sıcaklık dayanımı		Servis sıvısı	
kuru hava emmede	: 200 °C	miktarı	: 35 lt/dk
doymuş buhar emmede	: 100 °C	giriş ağzı	: 1/2"
En fazla sıkıştırma basıncı	: 0,3 bar	sıcaklığı (en fazla)	: 80 °C
Oluşabilecek basınç farkı	: 1,1 bar	viskozitesi (en fazla)	: 4 mm ² /s
İç moment	: 0,14 kg.m ²	yoğunluğu (en fazla)	: 1200 kg/m ³
Ağırlık		Mil seviyesinde sıvı miktarı	: 9 lt
motorlu	: 170 kg	Gürültü seviyesi	: 68 dB
motorsuz	: 110 kg	(80 mbar emme basıncında)	

Performans Eğrileri

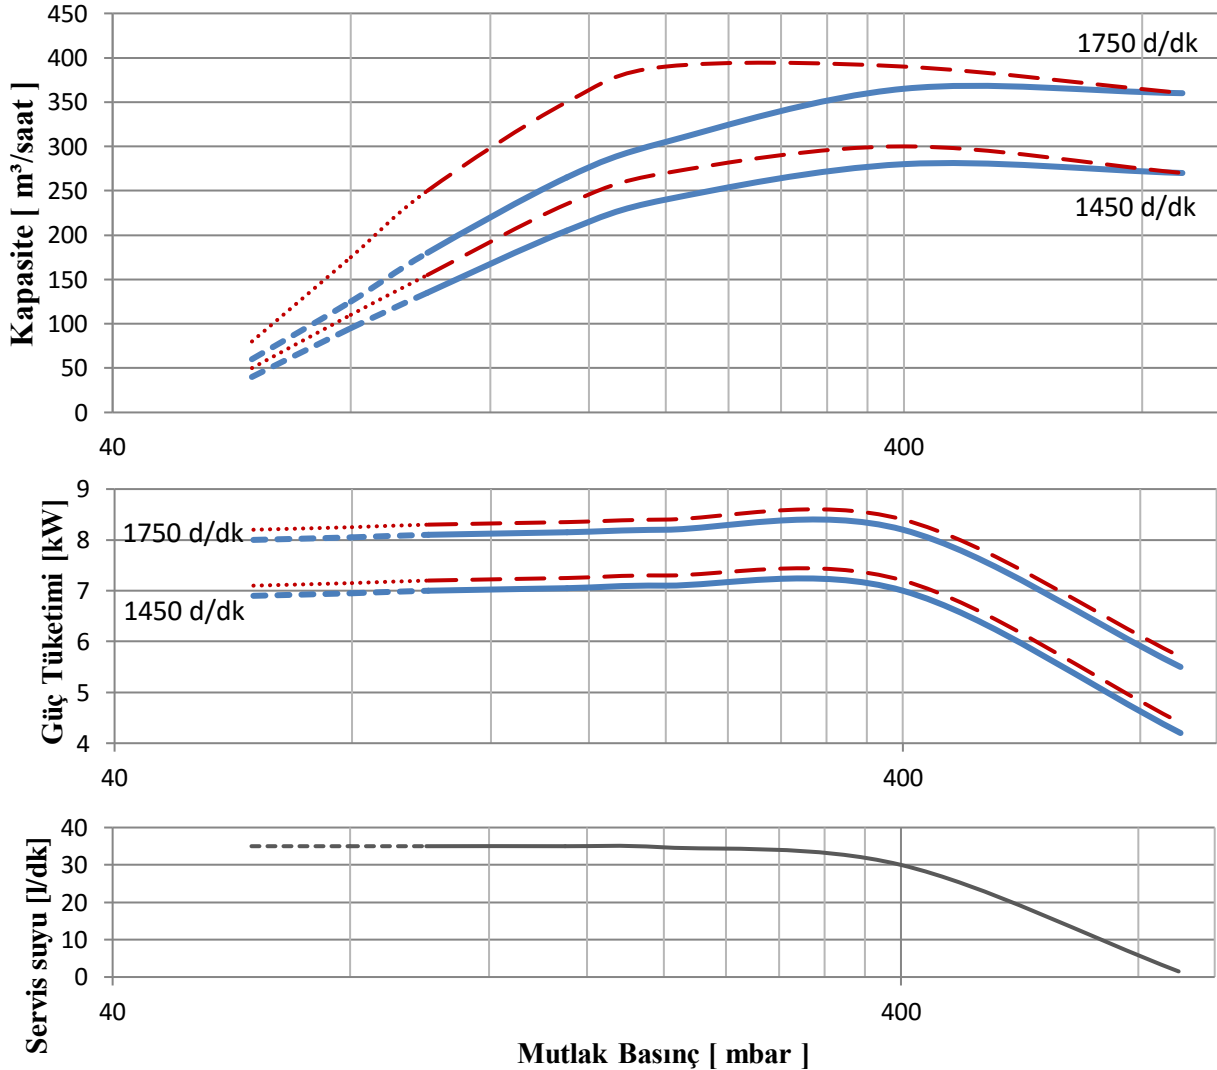

Kuru hava,

Doymuş su buharı